

6000-ME (5 PLIS)

ÂME LSL, PORTE POUR USAGE INTENSE

1 BATTANTS de bois dur d'une largeur totale de **7/8" (22 mm)**, de même essence que la face. **Collés à l'âme.**

2 TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE intégrées.

3 ÂME de fibre de bois laminée (LSL). Conforme aux normes ANSI/W.D.M.A. 1.5.1A (NAUF).

4 FACES en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide. Disponible NAUF/FSC.

CALE pour serrure intégrée.

COLLE PVA Cross-Link de type 1 (NAUF).

USAGE intérieur.

GARANTIE à vie.

OPTIONS

| Coupe-feu 20 min : spécifiez 6020-ME.

| Contreplaqué de bois 3 plis (porte 7 plis).

| Traverses de 7/8" (22 mm) disponibles pour se conformer SCLC-5/SCLC-7 (AWI/AWMAC).

| Disponible **STC 31** selon configuration de quincaillerie insonorisante.

| * M.R. 5.1/5.2 selon la localisation du projet. Contactez-nous.


| ** Pour obtenir une contribution M.R. 7.0, spécifiez des faces et battants FSC.

| *** Pour obtenir QEI 4.4, spécifiez des faces NAUF ou NAUF/FSC.

| ○ Sujet à évaluation. Contactez-nous.

NOTE


| Les dimensions sont brutes.

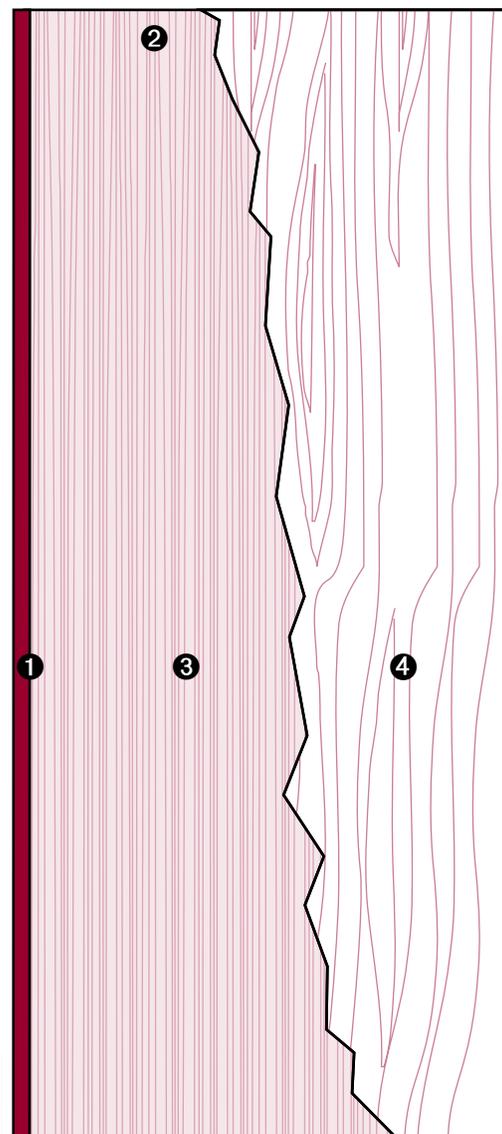

LEED Crédits admissibles	MR					QEI		ID 1	PR 2
	3	4	5	6	7	3.2	4.4	mode 2	
			*		**	○	***	○	○

Standards respectés ou excédés :
A.W.S. section 9, 1 octobre 2009;
W.D.M.A. IS-1A-2013

1 BATTANTS ME

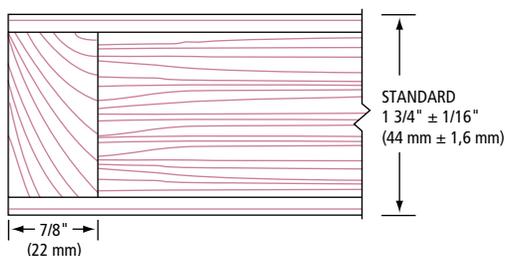

2 TRAVERSES INTÉGRÉES

