

## 8100-MO (5 PLIS)

### ÂME AGGLOMÉRÉE POUR USAGE MODÉRÉ

- ❶ **BATTANTS** de 1 3/16" (30 mm) en bois de basse densité jointé clair.
- ❷ **TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE** de 1 3/16" (30 mm) en bois de basse densité ou SCL, (LVL FSC) ou de fibre de bois laminée (LSL), au choix du fabricant.
- ❸ **ÂME** de bois aggloméré solide, densité de 28-32 livres par pied cube. Conforme à la norme CSA-0188 et norme ANSI A208-1 (LD-1/LD-2). Disponible NAUF/FSC (LD-2).
- ❹ **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide. Disponible NAUF/FSC.

**CALE** pour serrure intégrée.

**COLLE** PVA Cross-Link de type 1 (NAUF).

**USAGE** intérieur.

**GARANTIE** 3 ans.

#### OPTIONS

| Coupe-feu 20 min : spécifiez 8120-MO.

| Contreplaqué de bois 3 plis (porte 7 plis).

| Information **STC** non disponible.

| \*\* Pour obtenir M.R. 7.0 : **Option 1** : spécifiez âme de bois aggloméré NAUF/FSC (8100-MO NAUF/FSC) et faces FSC pour optimiser.


**Option 2** : spécifiez âme en agrifibres (8100-MO-AF) et faces FSC, seulement lorsque M.R. 6.0 est également requis.

| \*\*\* Pour obtenir QEI 4.4, spécifiez âme de bois aggloméré NAUF/FSC (8100-MO NAUF/FSC) ou âme en agrifibres (8100-MO-AF) et faces NAUF ou NAUF/FSC.

| ◊ Sujet à évaluation. Contactez-nous.

#### NOTE

| Les dimensions sont brutes.

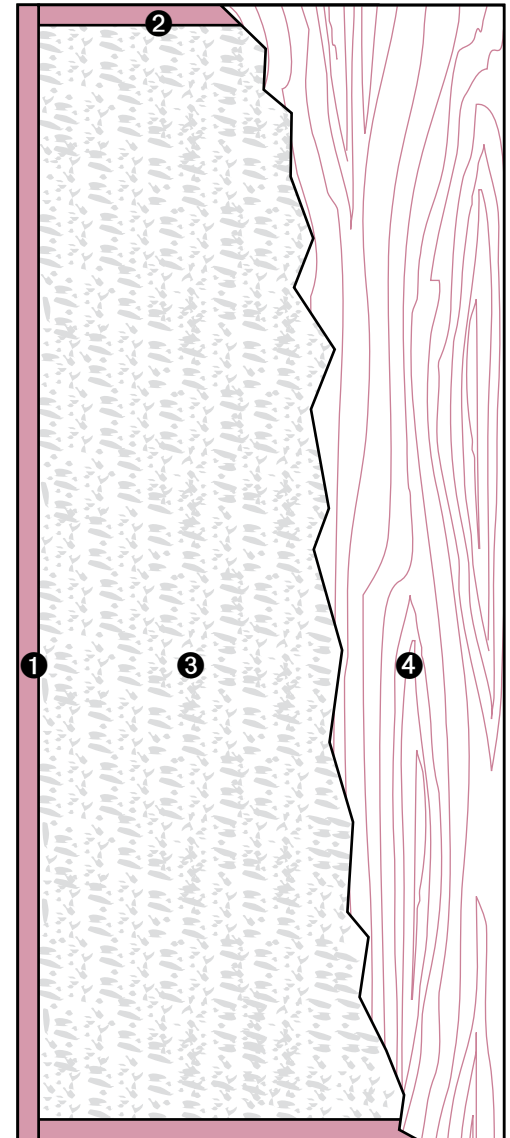


LEED Crédits admissibles	MR					QEI		ID 1	PR 2
	3	4	5	6	7	3.2	4.4	mode 2	
✓	✓	✓			**	○	***	○	○

Les produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.



#### ❶ BATTANTS MO

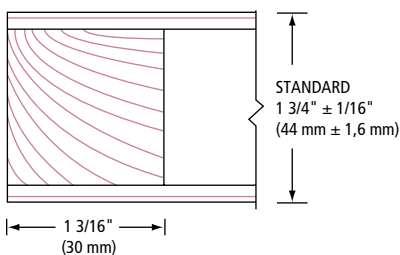

#### ❷ TRAVERSES

