

## 9100-MO (5 PLIS)

### ÂME CREUSE POUR USAGE MODÉRÉ

- ❶ **BATTANTS** de 1 3/16" (30 mm) en bois de basse densité jointé clair.
- ❷ **TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE** de 1 3/16" (30 mm) en bois de basse densité ou SCL, (LVL FSC) ou de fibre de bois laminée (LSL), au choix du fabricant.
- ❸ **ÂME** d'alvéoles gaufrées 4 3/4" (120 mm) (100 % recyclée).
- ❹ **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide. Disponible NAUF/FSC.

**CALE(1)** pour serrure, matériel au choix du fabricant. Pièces de bois de basse densité de 4 1/4" (108 mm) de largeur x 20" (508 mm) de longueur (battant inclus).

**COLLE** PVA Cross-Link de type 1 (NAUF).

**USAGE** intérieur.


**GARANTIE** 3 ans.

#### OPTIONS

- | Cale pour serrure 2 côtés.
- | Contreplaqué de bois 3 plis (porte 7 plis).
- | Information **STC** non disponible.
- | \* Pour obtenir M.R. 4.1/4.2, spécifiez des faces 2 plis ou en panneau rigide recyclé.
- | \*\* Pour obtenir M.R. 7.0, spécifiez des faces, battants et traverses FSC.
- | \*\*\* Pour obtenir QEI 4.4, spécifiez des faces NAUF ou NAUF/FSC.
- | ◦ Sujet à évaluation. Contactez-nous.

#### NOTE

- | Les dimensions sont brutes.

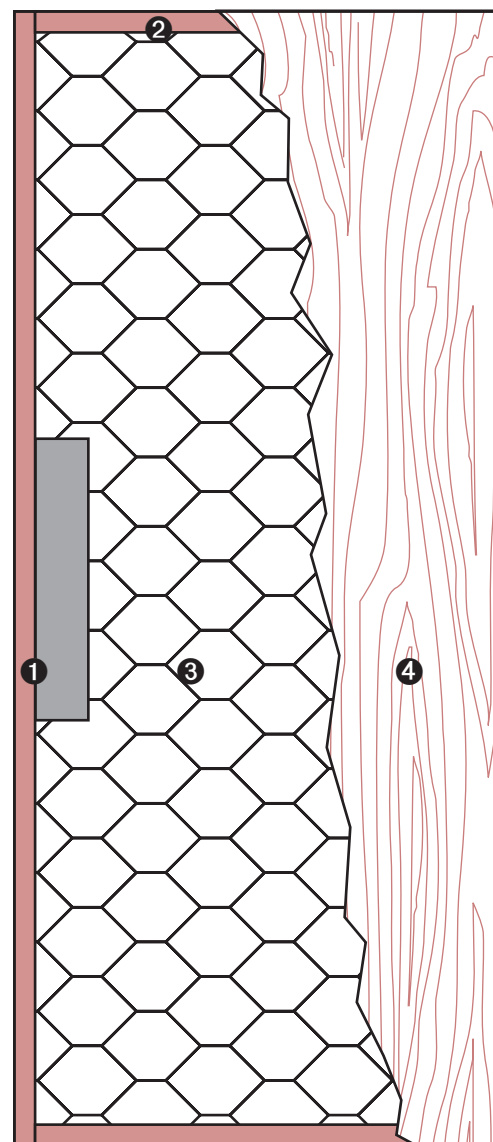


LEED Crédits admissibles	MR					QEI		ID 1	PR 2
	3	4	5	6	7	3.2	4.4	mode 2	
✓	*	✓			**	○	***	○	○

Les produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.



#### ❶ BATTANTS MO

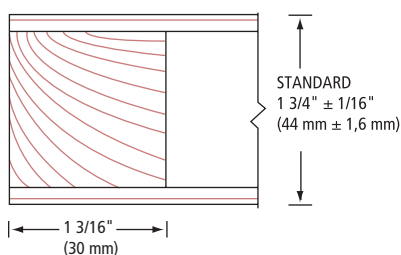

#### ❷ TRAVERSES

