

FR00-ME/VE FRANÇAISE (5 PLIS)

CONSTRUCTION POUR USAGE INTENSE, ULTRAROBUSTE, ANTIGAUCHISSEMENT

1 BATTANTS de bois dur ou de placage de bois de **1/8" (3 mm)** d'épaisseur, lamellé longitudinalement par pressage à chaud à l'aide d'une colle structurale de type 1, le tout en conformité avec ASTM-D5456-93 (LVL) ou de fibre de bois laminée (LSL), pouvant inclure une tranche de bois dur de **7/8" (22 mm)**, d'une largeur totale de **1 3/16" (30 mm)** :

ME : de même essence que la face;

VE : recouverts de placage de bois de 1/32" (0,8 mm), de même essence que la face.

2 TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE de **1 3/16" (30 mm)** en bois ou SCL, (LVL) ou (LSL), au choix du fabricant.

3 ÂME de bois aggloméré solide, densité de 32 livres par pied cube. Conforme à la norme CSA-0188 et norme ANSI A208-1 (LD-2). Disponible NAUF/FSC (LD-2).

4 FACES en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide. Disponible NAUF/FSC.

CALE pour serrure intégrée.

COLLE PVA Cross-Link de type 1 (NAUF).

USAGE intérieur seulement.

GARANTIE à vie.

OPTIONS

| Coupe-feu 20 min non disponible.

| Verre clair 1/8" (3 mm), verre clair 1/4" (5 mm) biseauté 1" (25 mm) sur le côté, verre givré 1/8" (3 mm) Glue-chip ou "MOROCCO".

| Nombre de verres désirés :

- Pour notre standard de 15 verres : spécifiez FR15.
- Pour 10, 12, 18, 20 ou 24 verres : spécifiez FR10, FR12, FR18, FR20 ou FR24.

| Contreplaqué de bois 3 plis (porte 7 plis).

| Verre recouvert d'une pellicule transparente protectrice pour la finition.

| Information **STC** non disponible.

| * Pour obtenir M.R. 6.0, spécifiez âme en agrifibres LD-2.

| ** Pour obtenir M.R. 7.0, spécifiez une âme et des faces FSC.

| *** Pour obtenir QEI 4.4, spécifiez une âme et des faces NAUF ou NAUF/FSC.


| ○ Sujet à évaluation. Contactez-nous.

NOTES :

| Largeur de :

- 18" (457 mm) et moins = 5 verres
- 20" (508 mm) à 26" (660 mm) = 10 verres
- 28" (711 mm) à 36" (914 mm) = 15 verres
- 38" (965 mm) à 48" (1 219 mm) = 20 verres

| Les dimensions sont brutes.

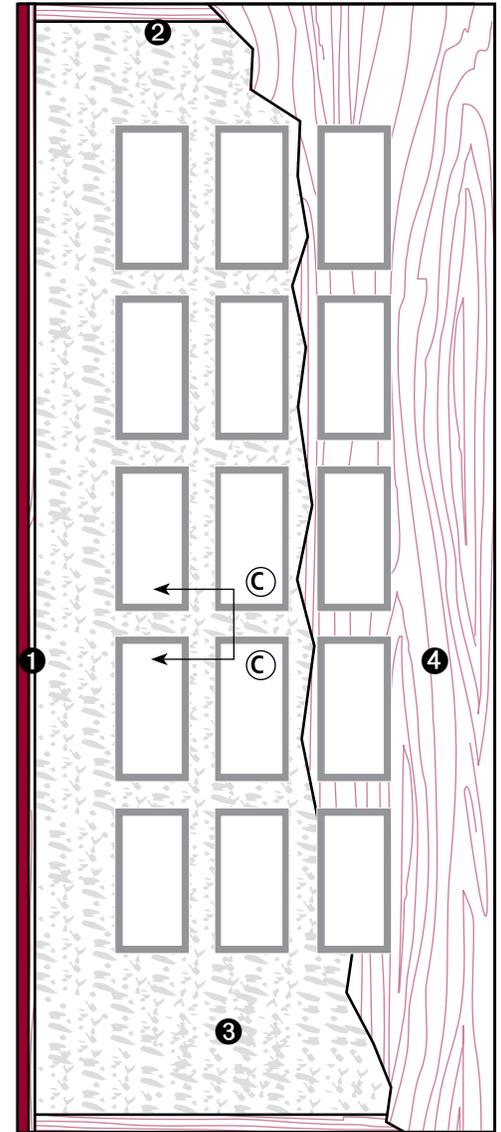


LEED Crédits admissibles	MR		QEI		ID 1	PR 2			
	3	4	5	6	7	3.2	4.4	mode 2	
	✓	✓	*	**	○	***	○	○	○


Les produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.



1 BATTANTS ME

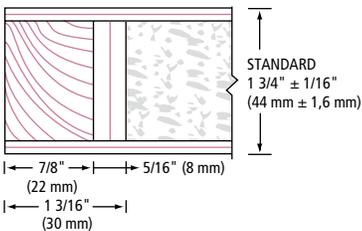

1 BATTANTS VE

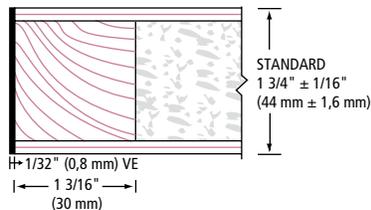

2 TRAVERSES

