

### CADRE ENFIGURÉ SIMPLE (3/4")

- ❶ Placage 1/32"
- ❷ Panneau de contreplaqué 3/4" (19 mm)
- ❸ Endos de stabilisation en bois massif (backing)
- ❹ Placage 1/32"
- ❺ Panneau de contreplaqué 5/8" (15,8 mm)
- ❻ Porte
- ❼ Type d'enfigurement de coin

#### SPÉCIFICATIONS

**ÉPAISSEUR MINIMUM DU MUR :** 3 5/8" (92 mm)

**ASSEMBLAGE :** Se référer aux instructions d'installation

#### OUVERTURES MAXIMALES

| Simple : 48" (1 219 mm) X 120" (3 048 mm)

| Double : 96" (2 438 mm) X 120" (3 048 mm)

**CADRAGE :** Selon vos besoins

**EXPÉDITION :** Non-assemblé

**EMBALLAGE :** Chaque cadre est expédié dans une boîte de carton avec microfoam 1/32" (1 mm), le tout sur palette de bois.

**Instructions d'installation incluses ainsi que des coussinets de porte autocollants (obligatoire)**

**GARANTIE :** 3 ans

#### OPTIONS

| Autres configurations sur demande  
| \* M.R. 5.1/5.2 selon la localisation du projet. Contactez-nous.

| \*\*\* Pour obtenir QEI 4.4, spécifiez un cadre NAUF.

| Fers angles pour fixation au mur disponibles


| Pré-usinage

| Finition en usine

| ○ Sujet à évaluation. Contactez-nous.


#### NOTE

| L'utilisation de fers angles lors de l'installation est suggérée.

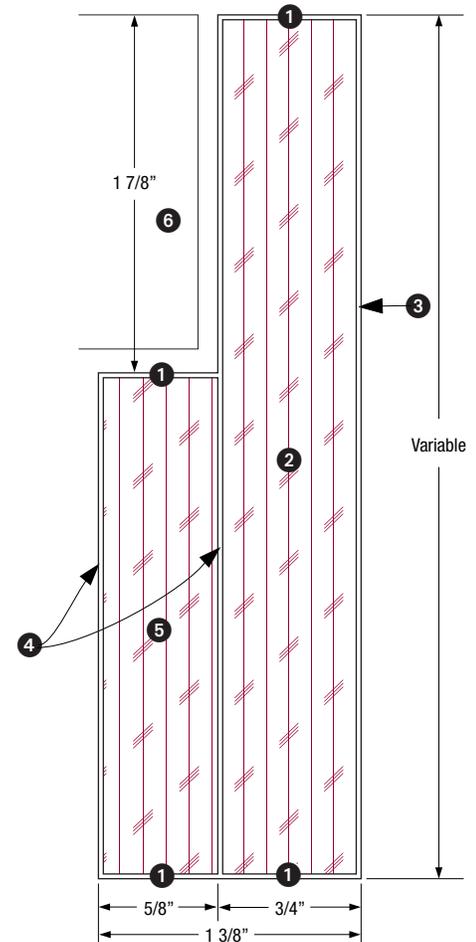

#### ASSEMBLAGE DU CADRE

Tête et jambage

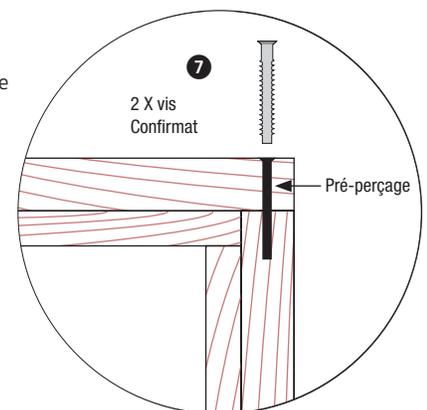

LEED Crédits admissibles	MR					QEI		ID1	PR 2
	3	4	5	6	7	3.2	4.4	mode 2	
		✓	*			○	***	○	○

