

# SÉRIE TRADITION

## CADRE SOLIDE – NON HOMOLOGUÉ

### J2700A

### CADRE AVEC CHAMBRANLE INTÉGRÉ DOUBLE (3/4")

- ❶ Bois massif 3/4" (19 mm)
- ❷ Arrêt de porte en bois massif de 5/8" (15,8 mm)
- ❸ Portes
- ❹ Chambranle

#### SPÉCIFICATIONS

**ÉPAISSEUR MINIMUM DU MUR :** Selon vos besoins

**ASSEMBLAGE :** Se référer aux instructions d'installation

#### OUVERTURES MAXIMALES

| Simple : 48" (1 219 mm) X 120" (3 048 mm)

| Double : 96" (2 438 mm) X 120" (3 048 mm)

**CADRAGE :** Selon vos besoins

**EXPÉDITION :** Non-assemblé


**EMBALLAGE :** Chaque cadre est expédié dans une boîte de carton avec microfoam 1/32" (1 mm), le tout sur palette de bois.

**Instructions d'installation incluses ainsi que des coussinets de porte autocollants (obligatoire)**


**GARANTIE : 3 ans**

#### OPTIONS

- | Autres configurations sur demande et selon disponibilité
- | \* M.R. 5.1/5.2 selon la localisation du projet. Contactez-nous.
- | \*\* Pour obtenir M.R. 7.0, spécifiez une essence certifiée FSC.
- | \*\*\* Pour obtenir QEI 4.4, spécifiez un cadre NAUF.
- | Fers angles pour fixation au mur disponibles
- | Pré-usinage
- | Finition en usine
- | ◯ Sujet à évaluation. Contactez-nous.

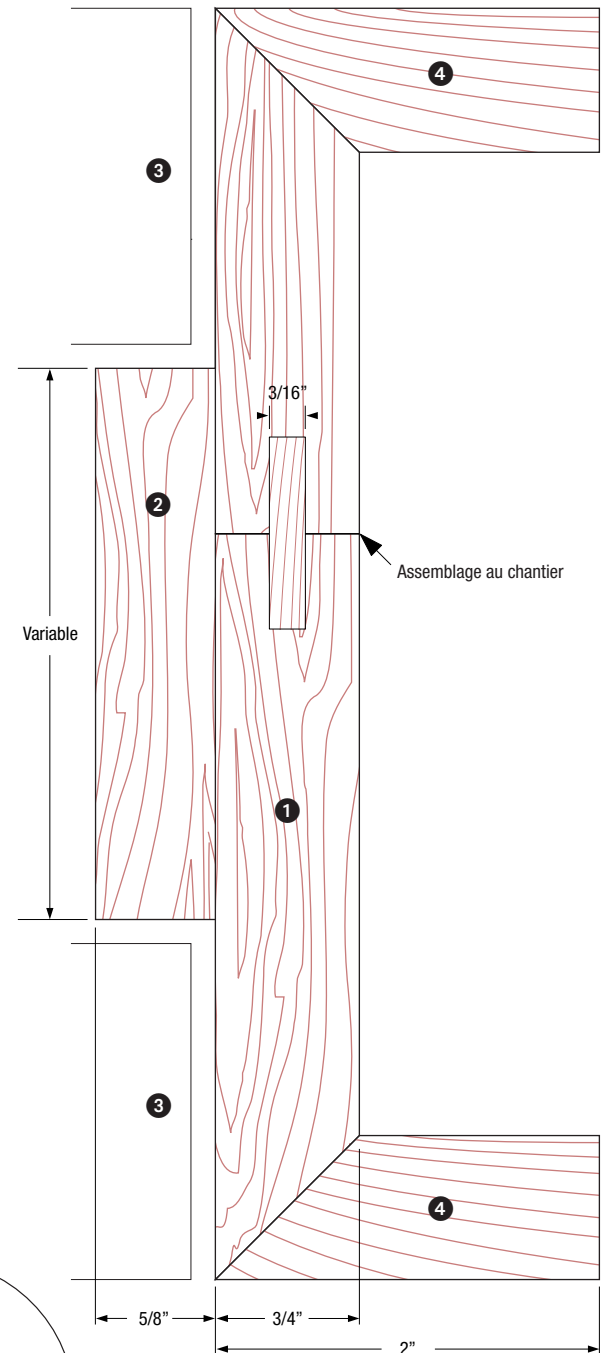

<b>LEED</b> Crédits admissibles	<b>MR</b>					<b>QEI</b>		<b>ID 1</b>	<b>PR 2</b>
	3	4	5	6	7	3.2	4.4	mode 2	
		*		**		○	***	○	○

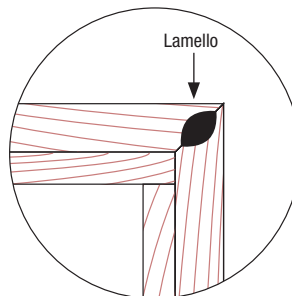

**ASSEMBLAGE DU CADRE**  
Tête et jambage

Les produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.