

SR4345-ME (5 PLIS)

PORTES INSONORISANTES 43dB ET 45MIN COUPE FEU

Nos portes sont certifiées et testées par Architectural Testing jusqu'à 36" X 84".

- 1 BATTANTS** en matériel non-combustible avec **1/16" (1,6 mm)** d'intumescent et **7/16" (11 mm)** de bois dur de même essence que les faces, pour une largeur totale de **1 1/2" (38 mm)**.
- 2 TRAVERSE SUPÉRIEURE** en matériel non-combustible avec **1/16" (1,6 mm)** d'intumescent et **7/16" (11 mm)** de bois dur, pour une largeur totale de **3 1/2" (89 mm)**.
- 3 TRAVERSE INFÉRIEURE** de **4" (102 mm)** en matériel non-combustible.
- 4 ÂME** acoustique certifiée.
- 5 FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

CALE(1) pour serrure, lecteur de carte ou barre panique, matériel au choix du fabricant.

COLLE PVA Cross-Link de type 1.

AVERTISSEMENT

L'utilisation de joints d'étanchéité ou préparation de quincaillerie autres que ceux testés peuvent réduire la performance. Les composants murales, l'installation des cadres et des joints sont aussi à considérer.

USAGE intérieur.

ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ n° 10

GARANTIE 3 ans.

NOTE

Les dimensions sont brutes.

OPTIONS

Contreplaqué de bois 3 plis.

IMPORTANT

Les joints d'étanchéité et autres quincailleries insonorisantes sont inclus.


Dimensions limitées.

OPTIONS CONTRIBUTION LEED


- DEP
- Contenu recyclé
- FSC (sur demande)
- NAUF ou ULEF (sur demande)

MESURE DE PERFORMANCE


- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ASTM E 90-02, 413-87, E 1332-90, E 2235-03
- AWS
- Intertek WH-ETL
- NFPA 80

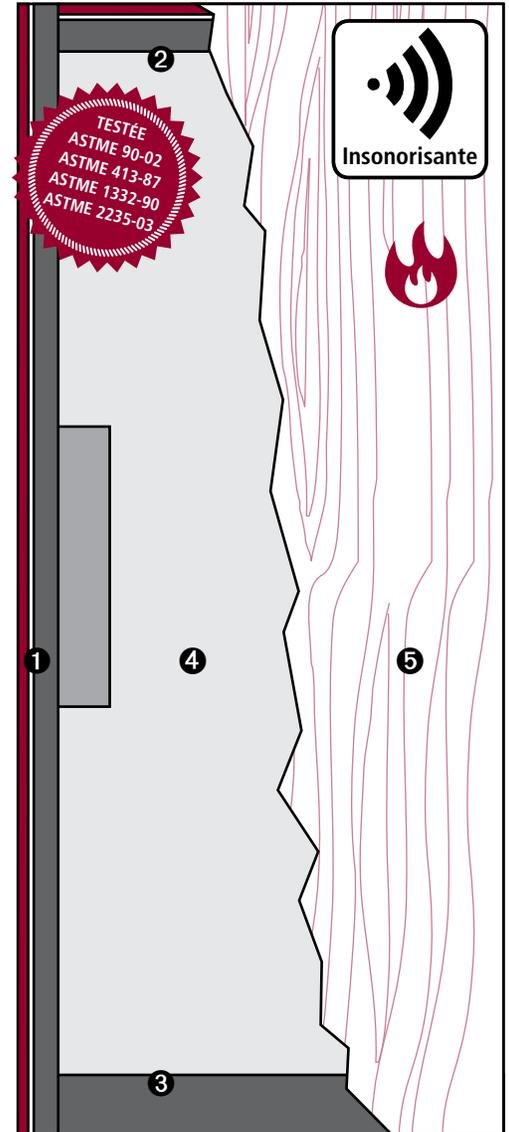

1 BATTANT ME

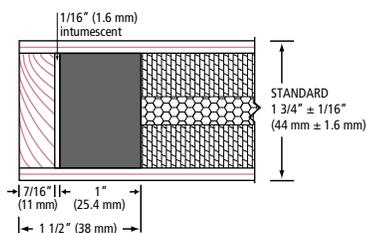

2 TRAVERSE SUPÉRIEURE

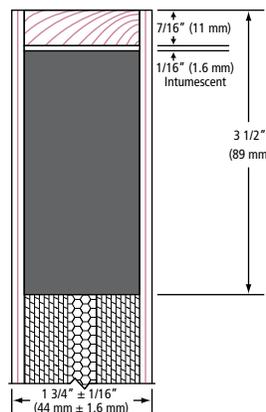

3 TRAVERSE INFÉRIEURE

