

## 6000-ME / 6020-ME (5 PLIS)

### ÂME LSL, PORTE POUR USAGE INTENSE

**1 BATTANTS** de bois dur d'une largeur totale de **7/8" (22 mm)**, de même essence que la face. **Collés à l'âme.**

**2 TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE** intégrées.

**3 ÂME** de fibre de bois laminée (LSL).

**4 FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

**CALE** pour serrure intégrée.

**COLLE** PVA Cross-Link de type 1

**USAGE** intérieur.

**GARANTIE** à vie.

#### NOTE

| Les dimensions sont brutes.

#### OPTIONS

|  **Coupe-feu 20 min** : spécifiez 6020-ME.

| **Contreplaqué de bois 3 plis (porte 7 plis).**

#### OPTIONS INSONORISATION

| **Disponible 31 dB** selon la configuration de la quincaillerie insonorisante.

| **Pour une optimisation, voir nos constructions insonorisantes coupe-son.**

#### OPTIONS CONTRIBUTION LEED

| DEP

| Contenu recyclé

| FSC (sur demande)

| NAUF ou ULEF (sur demande)

#### MESURE DE PERFORMANCE


| ANSI/WDMA 1.S.1A

| ASTM-D1037 et D198-98 (LSL)


| AWS

| Intertek WH-ETL

| NFPA 80

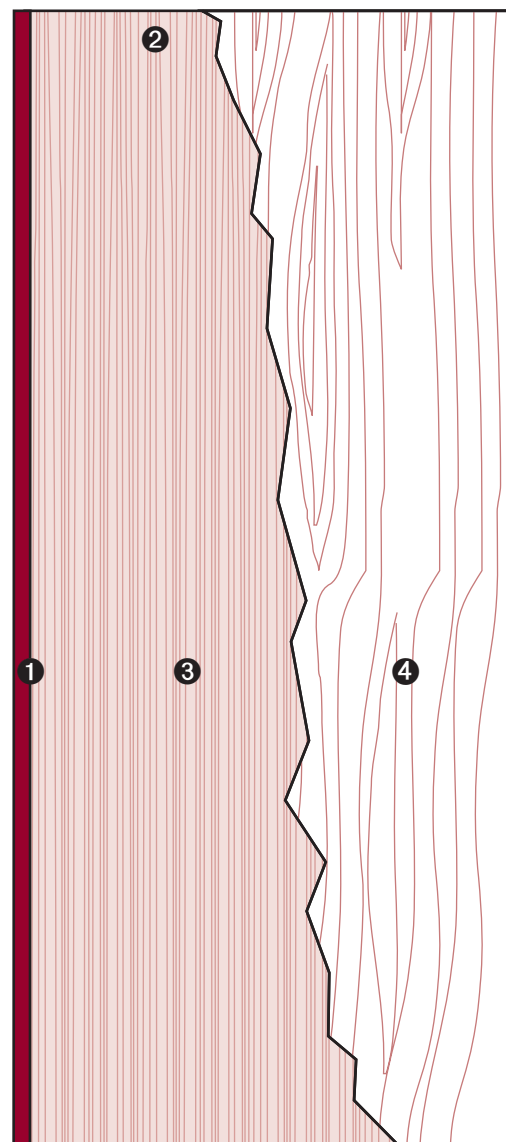

#### 1 BATTANTS ME

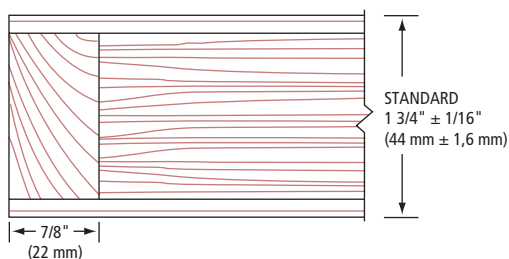

#### 2 TRAVERSES INTÉGRÉES

